山本タテ形精米機
ニュースーパミル

YMP-10・20・30・40・60・100 シリーズ

Yamamoto

6832006

米、新時代

精米機は自然流下の
タテ形が主流です。

YMP-60

株式会社 山本製作所

ISO 9001

タテ形精米機(ニュースーパミル) 主要諸元

型式名		YMP-10	YMP-20	YMP-30	YMP-40	YMP-60	YMP-100
機体寸法	全長(mm)	1125	1070	1440		1750	—
	全幅(mm)	820	878	1000		1350	—
	全高(mm)	1615	1626	1842		2470	—
機体重量(kg)		500	610	1100		2200	6000
能力(kg/時)		600	1200	1800	2400	3500〜4000	6000〜7000
所要動力(kW)	研削部	2.2(3PS)	3.7(5PS)	5.5(7.5PS)	7.5(10PS)	11(15PS)	18.5(25PS)
	摩擦部	7.5(10PS)	15(20PS)	22(30PS)	30(40PS)	45(60PS)	No.1 45(60PS)
		—	—	—	—	—	No.2 37(50PS)
	合計	9.7(13PS)	18.7(25PS)	27.5(37.5PS)	37.5(50PS)	56(75PS)	100.5(135PS)
付属品		除糠ブロワ、モータ 噴風ブロワ、動力盤付	噴風ブロワ、モータ、 動力盤(内蔵)	噴風ブロワ、モータ、残留排出ブロワ		噴風ブロワ、モータ、 残留排出ブロワ	噴風ブロワ、モータ、 残留排出ブロワ

●組立・据付工事、運賃、消費税は別途申し受けます。
●主要諸元・イラスト・外観・色等を改良のため、予告なく変更することがあります。
⚠ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みになって正しくお使いください。

5馬力タイプ

ニュースーパミル 精米機

- タテ形の低温精米を実現。研米効果のきいたきれいな精米に仕上げます。
- タテ形の精米技術により、砕粒が少なく又、水分ロスが少なく、高い精米歩留りとなります。
- 運転操作は簡単。白度調節も上白米から分づき米まで、ムリのないとう精ができます。
- タテ形の大きな特長、とう精室の残粒米はありません。うるち米とモチ米の切換えも簡単です。
- コンパクトな設計で据付面積は小さく、二重防音構造により運転音は静かです。

MP-370F (能力300kg/時)

おいしいごはんをたべよう

●製品の詳しいご相談、お求めは下記までご連絡ください。
●別途消費税を申し受けます。

●このカタログの記載内容は平成12年6月25日現在のものです。

あしたの農業をクリエイトする
株式会社 山本製作所

本社	〒994-8611 山形県天童市大字老野森404番地	☎(023)653-3411	Ⓕ023-654-7781
東根事業所	〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1	☎(0237)43-3411	Ⓕ0237-43-3266
東京事務所	〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目8-9	☎(03)3831-1940	Ⓕ03-3831-1850
北海道支店	〒068-0808 北海道岩見沢市南町8条3丁目6番6号	☎(0126)22-1958	Ⓕ0126-22-1969
東北支店	〒994-8611 山形県天童市大字老野森404番地	☎(023)654-3857	Ⓕ023-653-6711
関東支店	〒329-0201 栃木県小山市粟宮1丁目6-20	☎(0285)25-2011	Ⓕ0285-25-2677
北越支店	〒950-0151 新潟県中蒲原郡亀田町四ツ興野4-2-22	☎(025)383-1018	Ⓕ025-383-1028
北陸営業所	〒923-0004 石川県小松市長崎町4丁目78	☎(0761)24-2161	Ⓕ0761-24-1017
大阪支店	〒560-0085 大阪府豊中市上新田2丁目11番39号	☎(06)6863-7611	Ⓕ06-4863-7266
中四国支店	〒701-0221 岡山市藤田2023-3	☎(086)296-6300	Ⓕ086-296-3323
四国営業所	〒761-1701 香川県香川郡香川町大字大野1594-1	☎(087)879-4555	Ⓕ087-879-7166
九州支店	〒816-0093 福岡市博多区那珂6丁目3-11	☎(092)472-3312	Ⓕ092-451-5396
南九州営業所	〒885-0004 宮崎県都城市都北町1667	☎(0986)38-3120	Ⓕ0986-38-4329

インターネットホームページ URL:http://www.yamamoto-ss.co.jp

006080 FS

YMP シリーズ

山本 タテ形 ニュースーパミル精米機

精米の流れを変える独創の新機構〔スパイラル・フロー・システム〕は、自然な米粒の流れにより、
コンパクト化と共に〔低温精米〕〔高歩留〕〔食味向上〕〔省エネルギー〕〔簡単操作〕を実現しました。

新しい機構の精米機 誕生

- 国産米はもちろん、外国産米、低品位米も「高歩留」精米ができます。
- タテ形の研削部と摩擦部を同心状に配置したムダのない構造で、コンパクト化を実現しました。
- 効率の高い搗精部と防音構造で、運転音はきわめて静かです。
- 除糠部に新機構を採用、シンプルな構造のため、消耗部品の交換は簡単です。
- 運転操作は簡単です。

YMP-10
能力 600kg/時

YMP-20
能力 1200kg/時

YMP-30・40
能力 1800kg/時・2400kg/時

YMP-60
能力 3500～4000kg/時

構造及び米粒の流れ

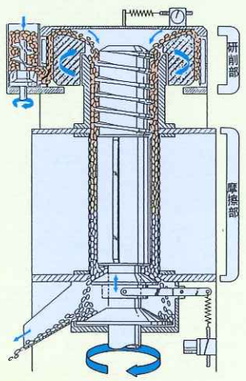

先進の研削・摩擦一体型

独創の技術により、研削部と摩擦部を効率よくコンパクトに一体化しました。
ムダのない米粒の流れにより、高いエネルギー効率と共に高い精米効率で水分ロスの少ない低温精米を実現しました。



研削部

大径砥石の回転力と特殊構造の除糠網により、米粒をムリなく下から上へ上昇させ、一粒一粒の表面にムラのない粗面体をつくります。粗面体となった米粒は全周からムリなく摩擦部へ送られます。
米粒はドーナツ型砥石により、全周から均一に摩擦部へ送られます。
局部的な圧力はかかりません。

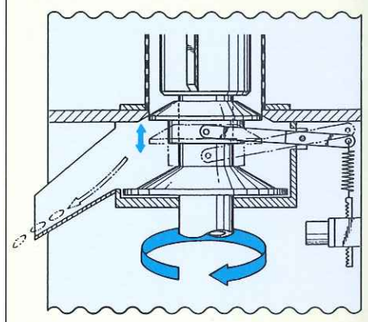

連座の組合せで能力がグーンとアップ

YMP-100
能力 6000～7000kg/時

摩擦部

研削部から送られる粗面体となった米粒は、上から下へ自然な形で流下し、搗精室内の圧力は全周、全工程にわたり均一な圧力を保ちながら搗精します。また全周からムリなく排出しますので、砕粒が少なく光沢のある精米、高い精米歩留を得ることができます。

搗精網の交換は簡単

ボルト・ナットをはずし開いて搗精網を交換するだけ。





本体寸法

単位：mm

YMP-10

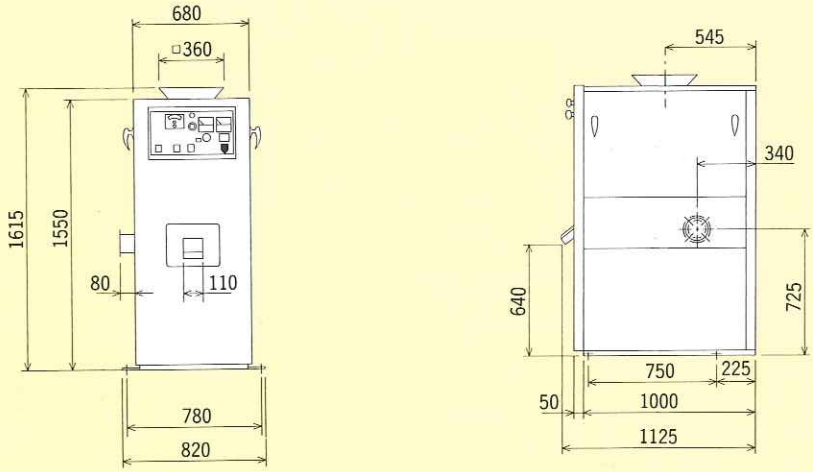

YMP-20

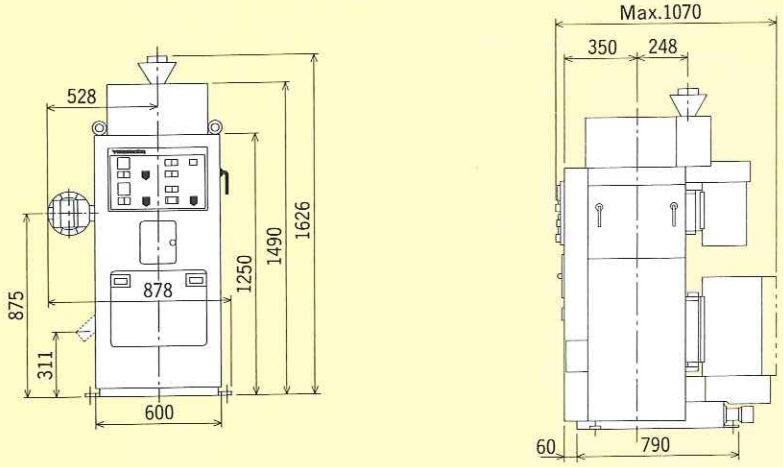

YMP-30
YMP-40

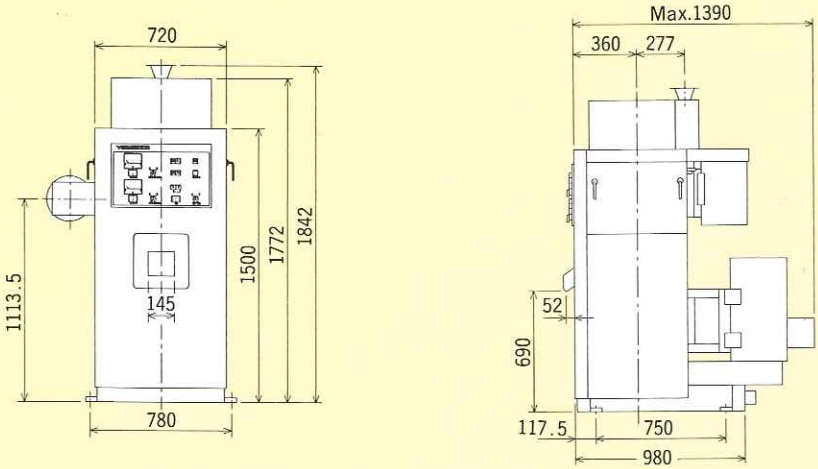
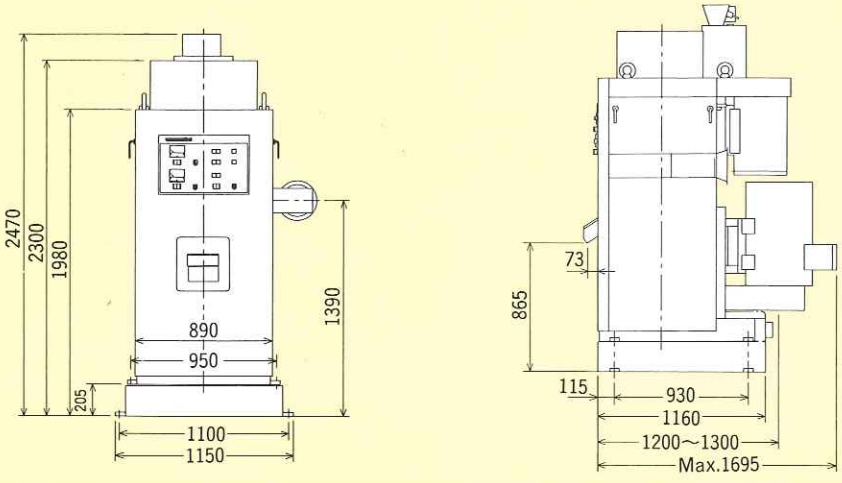
YMP-60